

GARÁŽOVÁ VRATA EXT

Objednávkový formulář


Číslo/název objednávky

Počet kusů

Dodací týden

CZ

Vše specifikováno při pohledu zevnitř!

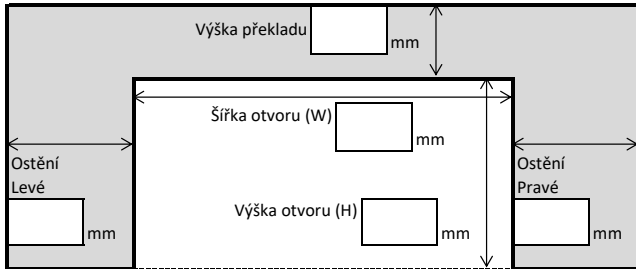

GH	FOH	Min. CEL	
		Manuální	Motor
1875	1875	1975	2000
1955	1955	2055	2080
2000	2000	2100	2125
2080	2080	2180	2205
2125	2125	2225	2250
2250	2250	2350	2375
2375	2375	2475	2500
2500	2500	2600	2625
2625	2625	2725	2750

GH Obecná výška [mm]
FOH Výška ke spodní hraně překladového profilu [mm]
CEL Výška stropu [mm]

Lamela stucco

- 671; 9002/9010
- 684; 9005/9010
- 672; 9010/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010

Lamela hladká

- 695; Ořech/9016
- 688; Zlatý dub/9016
- Bez drážky stucco
- 699; 9010/9010
- Bez drážky hladká
- 680; DB 703/9010
- 667; 9016/9010
- 668; 7016/9010

Stř. drážka woodgrain

- 660; 9016/9010
- 661; 7016/9010
- 662; 9005/9010

Stř. drážka hladká

- 663; 9016/9010
- 665; Zlatý dub/9010
- 666; Tmavý dub/9010

Lamela woodgrain

- 664; 9016/9010

Bez drážky woodgrain

- 669; 9016/9010

V-profil hladká

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010

Lakování panelů

- RAL NCS
- Externí lakování
- Interní lakování
- Lakování spodní a horní lišty

Odstín (kód)

Odstín (kód)

Ovládání

- Manuální
- Motor
- Motor dodává zákazník

Zavěšení vedení

- "L" profily

Typ motoru

- Black 600/800/1000
- RUN 500
- Black1200

Závory, uzamykatelné závory

- Vlevo Uprostřed Vpravo

Dálkové ovladače

- 3kanálové

Počet kusů

Madla

- Vlevo Uprostřed Vpravo

Klíčové spínače, klávesnice

- 856; Kódová klávesnice DigiCode
- 860; Dvoutlačítko DuoControl
- 855; Klíčový spínač na omítku
- 858; Klíčový spínač pod omítku

Větrací mřížky

- Vlevo Vpravo

Příslušenství motoru

- Externí přijímač
- Fotobuňka

Odstín (kód)


Prostor pro Vaše poznámky

Semafor


- Červené světlo
- Zelené světlo
- Červené + zelené světlo
- Řídicí jednotka semaforu A800

Počet kusů


Standardní situace (GH = H)



Nestandardní situace (GH > H)



Nestandardní situace (GH < H)



Překladový profil

- RAL 9010
- Lakování překladového profilu

Odstín (kód)

Krycí plechy

- Svislé vedení
- "J" plechy
- "L" plechy

Vodorovný profil

- "L" plech

- Lakování krycích plechů

Odstín (kód)

Těsnění s přerušeným tepelným mostem

- Ano

Okna

Sekce 1 2 3 4 5
Typ okna

Počet v jedné sekci

Full Vision sekce

Sekce 1 2 3 4 5
Typ prosklení

Lakování Full Vision rámu

- RAL NCS

- Externí lakování
- Interní lakování

Odstín (kód)

Zateplené sekce

Sekce 1 2 3 4 5
Typ zateplené sekce

Lakování výplní

- RAL NCS

- Externí lakování
- Interní lakování

Odstín (kód)

Sekce s tahokovem

Sekce 1 2 3 4 5
Typ tahokovu

- RAL
- NCS

Odstín (kód)