

GARÁŽOVÁ VRATA

Objednávkový formulář

Číslo/název objednávky

Počet kusů

Dodací týden

CZ

Vše specifikováno při pohledu zevnitř!

Typ vedení

- SL350 Standardní vedení (min. 350 mm)
 SL420 Standardní vedení (min. 420 mm)
 LHF-C Snížené vedení (min. 200 mm)
 LHR-C Snížené vedení (min. 90 mm)

Výztuhy

Ano

Počet kusů

Pojistka při prasknutí pružiny


Ano

Přemontovaná hřídel

Ano

Spodní kování

Hliníkové

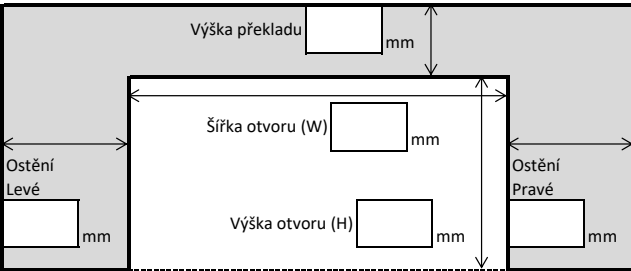

V případě požadavku na pohledovou shodu s vedle stojícími vraty uveďte do poznámky informaci o vratech, se kterými má být tato pozice pohledově shodná.

Lamela stucco

- 671; 9002/9010
 684; 9005/9010
 672; 9010/9010
 673; 9006/9010
 694; 9007/9010
 754; 1021/9010
 675; 3000/9010
 676; 5010/9010
 677; 6009/9010
 679; 8014/9010
 678; 7016/9010

Lamela hladká

- 695; Ořech/9010
 688; Zlatý dub/9010

Bez drážky stucco

- 699; 9010/9010

Bez drážky hladká

- 680; DB 703/9010
 667; 9016/9010
 668; 7016/9010

Stř. drážka woodgrain

- 660; 9016/9010
 661; 7016/9010
 662; 9005/9010

Stř. drážka hladká

- 663; 9016/9010
 665; Zlatý dub/9010
 666; Tmavý dub/9010

Lamela woodgrain

- 664; 9016/9010

Bez drážky woodgrain

- 669; 9016/9010

V-profil hladká

- 687; 9006/9010
 682; 7016/9010

Lakování panelů

- RAL NCS

- Externí lakování
 Interní lakování

- Lakování spodní a horní lišty

Odstín (kód)

Odstín (kód)

Široké boční plechy/dvojitě boční panty

- Ano (standard pro W>=5001 mm)

Zavěšení vedení

Počet kusů

Ovládání

- Manuální
 Motor Motor dodává zákazník

Typ motoru

- Black 600/800/1000
 RUN 500
 Black1200

Dálkové ovladače

- 3kanálové

Počet kusů

Klíčové spínače, klávesnice

- 856; Kódová klávesnice DigiCode
 860; Dvoutlačítko DuoControl
 855; Klíčový spínač na omítku
 858; Klíčový spínač pod omítku

Příslušenství motoru

- Externí přijímač
 Fotobuňka

Semafor

- Červené světlo
 Zelené světlo Počet kusů
 Červené + zelené světlo
 Řídící jednotka semaforu A800

Externí odblokování

- s cylindrickým zámkem a krytkou
 s kulatým zámkem

Závory, uzamykatelné závory

Vlevo

Uprostřed

Vpravo

Madla

Vlevo

Uprostřed

Vpravo

Větrací mřížky

Vlevo

Vpravo

RAL

Odstín (kód)

NCS

Prostor pro Vaše poznámky

Vstupní dveře

Výška prahu

- Standardní práh (220 mm)
 Extra nízký práh (25 mm)

Umístění dveří

- Vlevo
 Uprostřed
 Vpravo

Kontakt dveří

- Vlevo
 Vpravo

Typ kliky a zámku

- KL 01 KL 04
 KL 02 KL 05
 KL 03 KL 06

Lakování profilů dveří

- RAL
 NCS

- Externí lakování
 Interní lakování

Odstín (kód)

Okna

Sekce 1 2 3 4 5

Typ okna

Počet v jedné

sekcí

Full Vision sekce

Sekce 1 2 3 4 5

Typ prosklení

Lakování Full Vision rámu

- RAL NCS

- Externí lakování
 Interní lakování

Odstín (kód)

Zateplené sekce

Sekce 1 2 3 4 5

Typ zateplené sekce

Lakování výplní

- RAL NCS

- Externí lakování
 Interní lakování

Odstín (kód)

Sekce s tahokovem

Sekce 1 2 3 4 5

Typ tahokovu

RAL

Odstín (kód)

NCS