

25
YEARS

DOORS ARE

TOORS

GUARDY EXT

GARÁŽOVÁ VRATA
S TAŽNÝMI PRUŽINAMI

Snadná a rychlá montáž

Překládový profil s těsněním
jako součást vedení

Možnost těsnění s přerušeným
tepelným mostem

Bílé boční plechy

Tažné pružiny na 25 000 cyklů




Pozinkované vedení
o tloušťce
1,5 mm

Vnitřní barva panelů
RAL 9010

Sendvičový panel 40mm
s polyuretanovou výplní
a ochranou proti skřípnutí prstů

Rozpěrný profil, děrované úhelníky,
rolny, panty, tiché vodítko rolny,
lanka, vnitřní madlo, boční, horní a
spodní těsnění, spojovací
materiál pro vrata

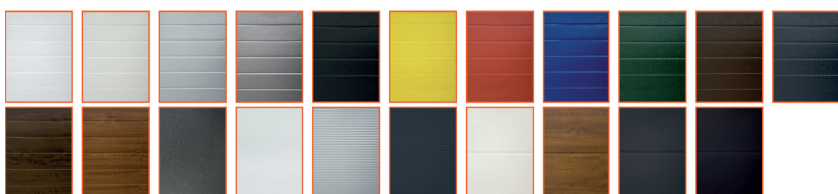

TYP VEDENÍ

Vedení	Typ	Výška překladu bez/s pohonem - těsnění na překladu	Ostění	Max. m ²	Max. rozměr
EXT - tažné pružiny	EXT	0-100 / --125	0-95 mm	8,5 m ²	4 000 x 2 625 mm

Standardní výšky setu (pozinkovaný svislý úhelník)

1 875 mm 2 000 mm 2 125 mm 2 250 mm 2 375 mm 2 500 mm 2 625 mm

Renovační výšky setu (bílý svislý úhelník)

1 955 mm 2 080 mm

PANELY

Vnější design

- Lamela stucco
- Středová drážka
- V-profil hladká
- Bez drážky hladká

Vnější barva

dle aktuální nabídky panelů

Vnitřní barva

RAL 9010

Ochrana proti skřípnutí prstů (FSP)
 Jádru z polyuretanové pěny
 Oboustranné žárové zinkování
 $U = 0,50 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
 $R = 25 \text{ dB}$

OKNA

- umístění oken dle přání zákazníka, i ve speciálním provedení
- nerezové nebo plastové rámy oken
- lakování okenních ráků v odstínu RAL, NCS, DB (mimo nerez)

CELOSKLENÉ HLINÍKOVÉ SEKCE - FVE

Technické výhody

- standardní provedení s eloxovaným hliníkovým rámem E6/EV1
- sekce s přerušeným tepelným mostem a bez přerušného tepelného mostu
- výběr nejrůznějších výplní dle provedení, tepelně izolačních vlastností a propustného vzduchu
- možnost lakování hliníkového rámu dle vzorníků RAL, NCS nebo DB

Provedení s přerušeným tepelným mostem

- pro panely řady PROTECT
- identický design s celoproskleným provedením s FSP
- vynikající izolační vlastnosti, snížení přenosu tepla až o 22%
- zabrání kondenzaci vody na vnitřní straně vrat (exteriér vs. interiér)

POHONY TORMATIC

- dlouhá životnost, spolehlivost a rychlý provoz (17-24 cm/s)
- ozubený řetěz pro tichý provoz nepotřebuje během své životnosti žádnou údržbu
- díky funkci SOFT - SYSTEM disponuje pohon snadným spuštěním a tlumeným zastavením vrat, což šetří vratové komponenty i samotný pohon
- 2 ks tříkanálového ovladače jsou součástí pohonu

POHONY CUBE

- pro pohony s plochou vrat max. 11 m²
- řemenová lišta z masivní pozinkované oceli
- elegantní černý design krytu
- programovatelné LED osvětlení
- nastavení automatického zavírání
- funkce soft-start a soft-stop
- rozpoznání nárazu do překážky
- 2 ks čtyřkanálového ovladače jsou součástí pohonu
- wifi modul pro jednoduché ovládání telefonem
- Součástí balení je sada pro snadnou montáž motoru

MOŽNOSTI MONTÁŽE

- vedení typu EXT lze namontovat za/do otvoru či částečně do otvoru
- pro všechny typy montáže jsou v nabídce speciální druhy těsnění a krycích plechů pro přizpůsobení vzhledu vrat stavební situaci