


## GUARDY

### GARÁŽOVÁ VRATA S TORZNÍMI PRUŽINAMI

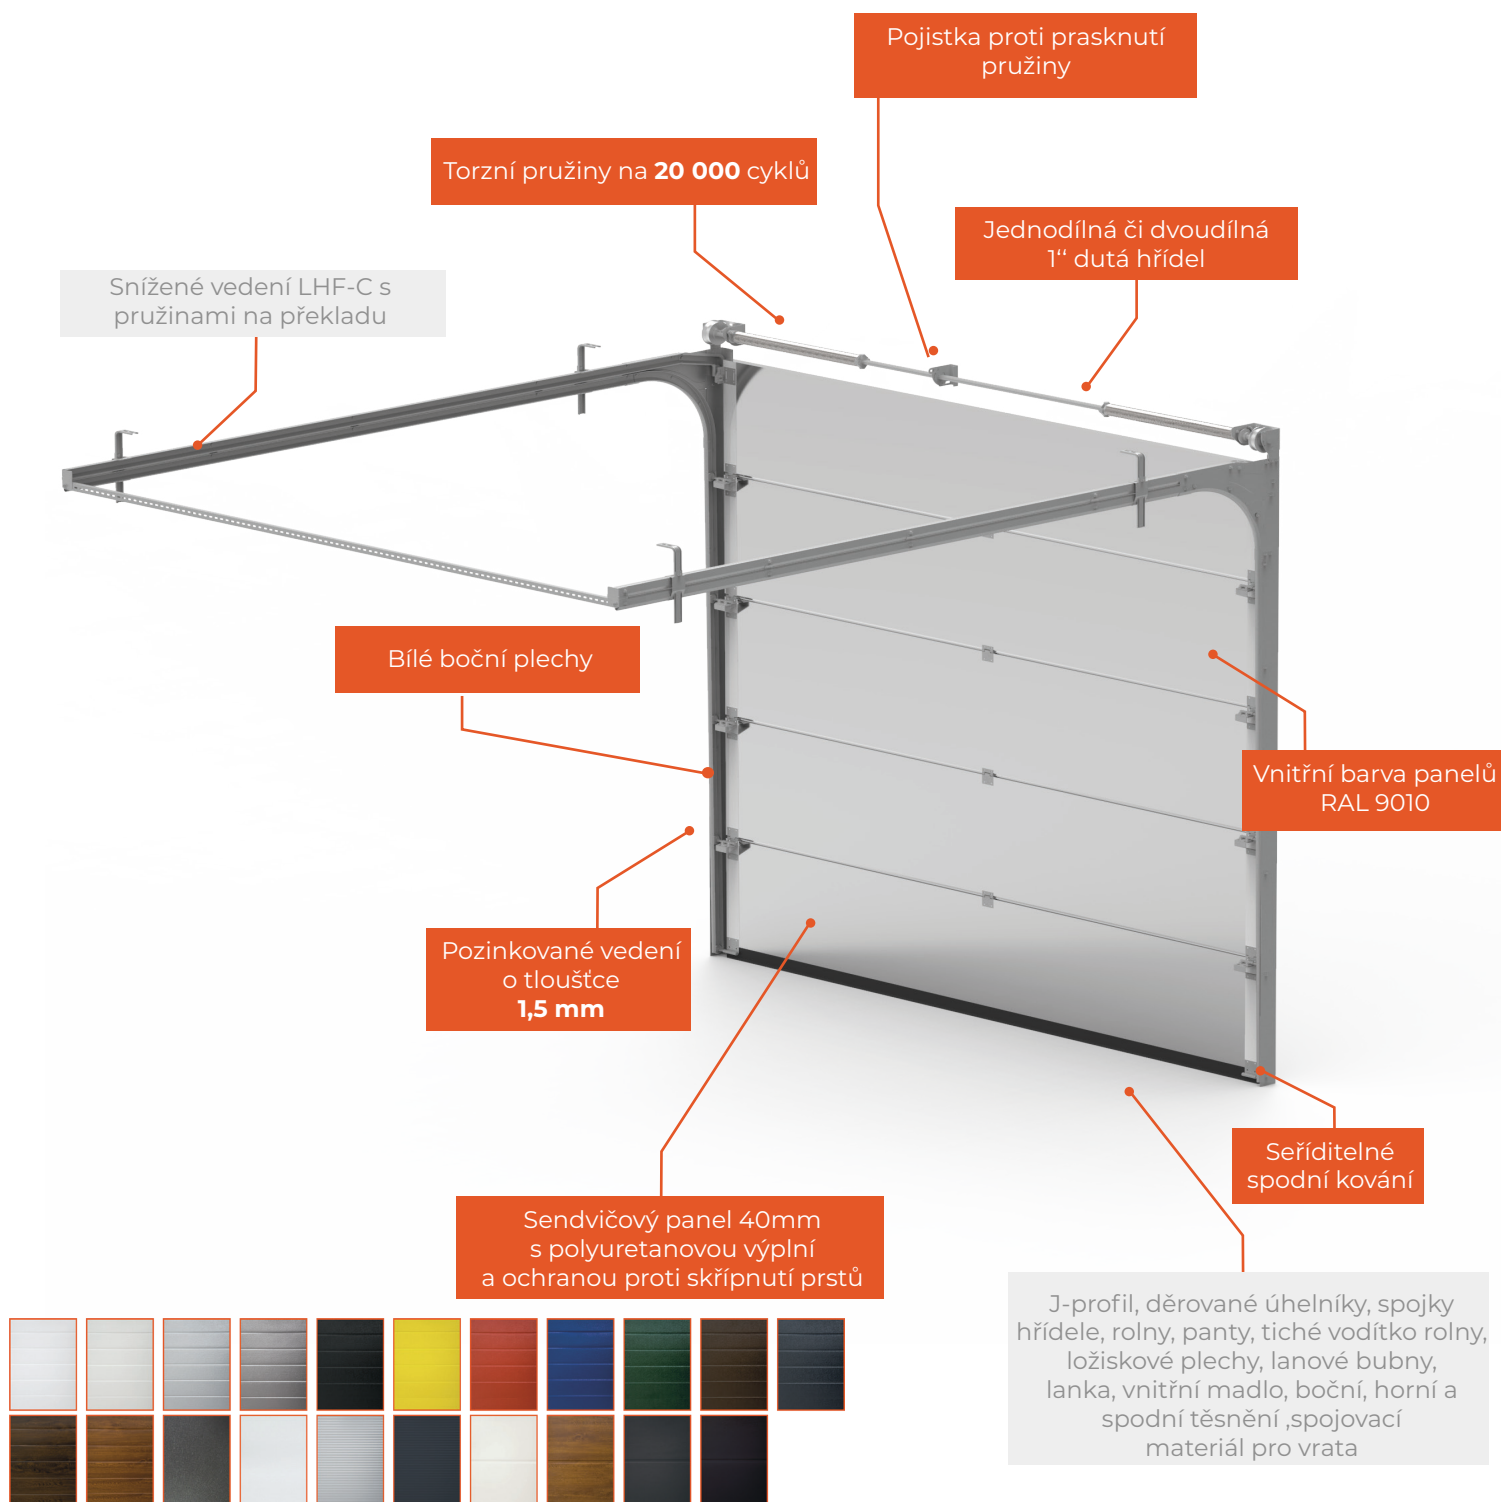

## TYP VEDENÍ

Vedení	Typ	Výška překladu bez/s pohonem - těsnění na překladu	Výška překladu bez/s pohonem - těsnění na horní sekci	Ostění	Max. m <sup>2</sup>	Max. rozměr
LHR-C/LHF-C - torzní pružiny	LHR-C pružiny vzadu	125/100	160/125	90	14 m <sup>2</sup>	5 500 x 3 000
	LHR-C pružiny vpředu	200/200	200/200	90	14 m <sup>2</sup>	5 500 x 3 000
SL - standardní vedení s torzními pružinami	SL 350	350/350	350/350	125	14 m <sup>2</sup>	5 500 x 3 000
	SL 420	420/420	420/420	125	14 m <sup>2</sup>	5 500 x 3 000

## PANELY

### Vnější design

- Lamela stucco
- Středová drážka
- V-profil hladká
- Bez drážky hladká

### Vnější barva

dle aktuální nabídky panelů

### Vnitřní barva

RAL 9010

Ochrana proti skřípnutí prstů (FSP)  
Jádro z polyuretanové pěny  
Oboustranné žárové zinkování  
U = 0,50 W/ m<sup>2</sup> K  
R = 25 dB

## OKNA

- umístění oken dle přání zákazníka, i ve speciálním provedení
- nerezové nebo plastové rámy oken
- lakování okenních ráků v odstínu RAL, NCS, DB (mimo nerez)

## VSTUPNÍ DVEŘE

- šířka dveří 875-1020 mm
- instalace vstupních dveří až do plochy vrat 30 m<sup>2</sup>
- volitelné varianty prahu - standardní, nízký, snížený
- eloxované hliníkové olištování E6/EV1
- možnost lakování hliníkových profilů dle RAL, NCS, DB

Sekce	Typ prahu	Výška prahu
Panel	Nízký	18 mm
FVE	Nízký	18 mm
Panel	Snížený	80 mm
Panel	Standardní	225 mm
FVE	Standardní	130 mm

## CELOSKLENÉ HLINÍKOVÉ SEKCE - FVE

### Technické výhody

- standardní provedení s eloxovaným hliníkovým rámem E6/EV1
- sekce s přerušeným tepelným mostem a bez přerušeného tepelného mostu
- výběr nejrůznějších výplní dle provedení, tepelně izolačních vlastností a propustného vzduchu
- možnost lakování hliníkového rámu dle vzorníků RAL, NCS nebo DB

### Provedení s přerušeným tepelným mostem

- pro panely řady PROTECT
- identický design s celoproskleným provedením s FSP
- vynikající izolační vlastnosti, snížení přenosu tepla až o 22%
- zabrání kondenzaci vody na vnitřní straně vrat (exteriér vs. interiér)

## POHONY TORMATIC

- dlouhá životnost, spolehlivost a rychlý provoz (17-24 cm/s)
- ozubený řetěz pro tichý provoz nepotřebuje během své životnosti žádnou údržbu
- díky funkci SOFT - SYSTEM disponuje pohon snadným spuštěním a tlumeným zastavením vrat, což šetří vratové komponenty i samotný pohon
- 2 ks tříkanálového ovladače jsou součástí pohonu

## POHONY CUBE

- pro crata s plochou vrat max. 11 m<sup>2</sup>
- řemenová lišta z masivní pozinkované oceli
- elegantní černý design krytu
- programovatelné LED osvětlení
- nastavení automatického zavírání
- funkce soft-start a soft-stop
- rozpoznání nárazu do překážky
- 2 ks čtyřkanálového ovladače jsou součástí pohonu
- wifi modul pro jednoduché ovládání telefonem
- Součástí balení je sada pro snadnou montáž motoru

### Parametry průchozích dvířek

Výška dveří	Skladba (1. - 4. sekce)	Práh	Výška klíky
2 300 mm	4 x 610 mm	Nízký	980 mm
		Standardní/ Snížený	1 030 mm
2 190 mm	3 x 610 mm 1 x 500 mm	Nízký	980 mm
		Standardní/ Snížený	1 030 mm
2 080 mm	2 x 610 mm 2 x 500 mm	Nízký	980 mm
		Standardní/ Snížený	1 030 mm
1 970 mm	1 x 610 mm 3 x 500 mm	Nízký	980 mm
		Standardní/ Snížený	1 030 mm
1 860 mm	4 x 500 mm	Nízký	980 mm
		Standardní/ Snížený	1 030 mm