



CENÍK

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všechny ceny se vztahují ke kompletní vratové zakázce.

Ceny se rozumí brutto.

Ceny náhradních dílů najdete ve webkatalogu na <http://aftersales.toors.cz>

VRATOVÉ KŘÍDLO

- 40 mm silný sendvičový panel z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů vyplněných polyuretanovou PUR pěnou
- nabídka designů dle aktuální nabídky panelů

VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ VEDENÍ

- vertikální a horizontální vedení vyrobeno z 1,5 mm silných pozinkovaných profilů
- EXT- tažné pružiny umístěné ve vertikálním vedení, nadpraží min. 0-125 mm (viz stavební připravenost), ostění min. 0-95mm
- LHR-C - torzní pružiny umístěny vzadu na vedení, nadpraží min. 100-125 mm (viz stavební připravenost), ostění min. 90 mm
- LHF-C - torzní pružiny umístěny na překladu, nadpraží min. 200 mm (ručně i motorem ovládaná vrata), ostění min. 90 mm
- SL 350- torzní pružiny umístěny na překladu, nadpraží min. 350 mm (ručně i motorem ovládaná vrata), ostění min. 125 mm
- SL 420 - torzní pružiny umístěny na překladu, nadpraží min. 420 mm (ručně i motorem ovládaná vrata), ostění min. 125 mm
- torzní pružiny na 20 000 cyklů / tažné pružiny (EXT) na 25 000 cyklů
- nylonové rolny s ložisky, panty, ložiskové plechy*, lanové bubny*, lanka, spojovací materiál, standardní spodní kování

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

- lakování
- okna
- madla, kliky, zámky
- vstupní dveře
- závory, zamykací závory
- hliníkové prosklené sekce (FVE)
- EXT krycí plech „L“ a „J“

ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

pojistka prasknutí pružiny*	✓
uchycení horizontálního vedení	✓
rozpěrný C profil	✓
dělená hřídel + spojka (W > 3500mm)*	✓
jednostranné plastové madlo	✓
výztuha sekce 65 mm, 1 ks (W > 4500 mm)	✓
lakované bílé boční plechy	✓
lakovaná spodní a horní lišta	✗ ¹
lakování olištování vstupních dveří	✗
lakování olištování falešného překladu	✗ ¹

1) Pokud jsou vrata lakovaná, je automaticky lakována i spodní/horní lišta.

* neplatí pro EXT variantu

GUARDY - TYP VEDENÍ LHF-C, SL 350, SL 420 (€)

		Šířka otvoru [mm]														Počet sekcí	
		2 000	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000	4 250	4 500	4 750	5 000	5 250		5 500
Výška otvoru [mm]	3 000	1244	1318	1382	1474	1568	1715	1794	1850	1954	2140	2243					5
	2 960	1233	1300	1359	1460	1565	1698	1775	1825	1923	2104	2211					5
	2 850	1229	1298	1354	1444	1523	1697	1766	1823	1941	2074	2179	2338				5
	2 740	1202	1270	1324	1408	1485	1651	1736	1796	1895	2046	2151	2302	2392			5
	2 630	1178	1256	1302	1375	1467	1636	1698	1770	1862	2038	2093	2268	2351	2479		5
	2 520	1147	1214	1263	1335	1424	1583	1652	1723	1798	1962	2037	2169	2268	2414	2471	5
	2 460	1089	1148	1201	1270	1343	1496	1568	1634	1722	1858	1950	2028	2120	2295	2350	4
	2 350	1069	1121	1173	1243	1318	1469	1522	1581	1664	1822	1894	1957	2053	2197	2249	4
	2 240	1042	1102	1143	1205	1278	1430	1478	1528	1628	1764	1802	1914	1983	2121	2200	4
	2 130	1023	1071	1124	1189	1256	1388	1451	1493	1582	1686	1771	1876	1945	2067	2139	4
	2 020	1001	1045	1092	1152	1218	1351	1406	1453	1540	1640	1716	1813	1874	2015	2081	4

Za typ vedení LHR-C příplatek 65 €
Za předmontáž hřídele příplatek 30 €


		Šířka otvoru [mm]								Počet sekcí
		2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000	
Obecná výška / GH [mm]	2 625		1254	1332	1400	1492				5
	2 500	1132	1209	1288	1371	1477	1541			5
	2 375	1025	1109	1182	1242	1355	1406	1471	1520	4
	2 250	996	1082	1150	1210	1308	1373	1432	1482	4
	2 125	972	1037	1123	1183	1277	1324	1399	1425	4
	2 080*	956	1023	1099	1168	1260	1307	1371	1399	4
	2 000	930	1002	1069	1146	1242	1289	1347	1376	4
	1 955*	924	994	1054	1128	1222	1264	1327	1363	4
	1 875	914	977	1036	1104	1194	1242	1308	1347	4

Min. šířka otvoru 2000 mm, potřebujete-li vrata s tažnými pružinami na užší otvor, kontaktujte nejprve TOORS za účelem prověření, zda je provedení technicky možné


* Svislé úhelníky lakované na RAL 9016

		<p>JEDNODUCHÉ PROSKLENÍ</p> <p>Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré, satin, opál</p>
		<p>DVOJITÉ IZOLAČNÍ PROSKLENÍ</p> <p>Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré, satin, opál</p>
		<p>ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ</p> <p>Materiál: hliník, polystyrén Design výplně: stucco</p>
		<p>VĚTRACÍ VÝPLNĚ</p> <p>Materiál: přírodní hliník Design: oko 16/8, 22/12, 10/10</p>

FVE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM



FVE BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU




Varianty velikosti tahokovu

16/8



průvzdušnost 56%


22/12



průvzdušnost 67%

Děrovaný plech

10/10



průvzdušnost 51%

Varianty barevných výplní

f	ledový satén
w	R-struktura
m	mléčné (opálové)
s	kouřové

*) FVE - hliníková prosklená sekce

PŘÍPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ FVE^{*)} SEKCE BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU (€)

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000	4 250	4 500	4 750	5 000	5 250	5 500
220	Jednoduché prosklení PMMA: 1 × 2,5 mm PMMA	137	134	154	151	178	176	180	193	207	204	280	289	359	356
230	Jednoduché prosklení polykarbonát: 1 × 3,0 mm polykarbonát	209	214	242	248	284	289	303	325	346	353	437	450	527	533
240	Jednoduché prosklení - tvrzené sklo: 1 × 4,0 mm tvrzené sklo	226	242	271	287	320	336	357	382	407	423	484	496	553	569
250	Dvojitě izolační prosklení PMMA: 2 × 2,5 mm PMMA	171	175	196	201	232	236	247	263	281	285	358	365	433	437
251	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH	205	213	239	248	282	290	305	326	348	356	433	442	513	522
252	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH	239	252	282	294	332	345	364	389	415	427	508	519	594	607
250.C	Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 × 2,5 mm PMMA	221	231	258	268	305	315	332	354	378	389	467	477	550	560
260	Dvojitě izolační prosklení polykarbonát: 2 × 3,0 mm polykarbonát	269	285	318	334	377	393	416	443	473	489	574	586	665	681
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	236	248	277	289	328	340	358	381	408	420	500	511	586	598
280	Tahokov: přírodní hliník - oko 16/8	130	127	145	142	168	165	168	181	193	190	265	274	343	339
281	Tahokov: přírodní hliník - oko 22/12	130	127	145	142	168	165	168	181	193	190	265	274	343	339
282	Děrovaný plech (10x10mm, můstek 4mm)	163	163	186	186	216	216	223	240	255	255	334	345	419	419

*) FVE - hliníková prosklená sekce

PŘÍPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ FVE^{*)} SEKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (€)

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000	4 250	4 500	4 750	5 000	5 250	5 500
250	Dvojité izolační prosklení PMMA: 2 × 2,5 mm PMMA	289	296	324	329	386	392	405	427	460	465	561	574	672	679
251	Dvojité izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH	329	340	373	382	445	455	472	500	537	547	648	663	767	776
252	Dvojité izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH	369	384	421	437	503	518	541	572	615	630	735	751	860	875
250.C	Dvojité izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 × 2,5 mm PMMA	347	360	394	407	471	484	503	532	572	585	687	702	808	821
260	Dvojité izolační prosklení polykarbonát: 2 × 3,0 mm polykarbonát	403	422	464	483	554	573	600	636	682	701	810	829	941	960
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	364	379	417	431	497	512	533	564	606	621	726	742	849	864

*) FVE - hliníková prosklená sekce

PŘÍSLUŠENSTVÍ (€)

Panely		Cena	Jednotka
Panel Lamela Stucco	v základní ceně vrat	v ceně	
Panel DB 703	příplatek (počítáno jako procento ze základní ceny vrat)	5%	
Panel s povrchem imitace dřeva	příplatek (počítáno jako procento ze základní ceny vrat)	15%	
Ostatní panely	příplatek (počítáno jako procento ze základní ceny vrat)	0%	
Lakování		Cena	Jednotka
Lakování v odstínu RAL nebo NCS	za stranu	34	za m ²
Lakování v metalickém odstínu RAL	za stranu	97	za m ²
Lakování jemnou/hrubou pískovou strukturou	za stranu	38	za m ²
Lakování FVE v odstínu RAL nebo NCS	za stranu	34	za m ²
Lakování zateplených hliníkových výplní v odstínu RAL nebo NCS	za stranu	34	za m ²
Lakování větracích výplní v odstínu RAL nebo NCS	pouze oboustranně	61	ks
Lakování spodní/horní lišty v odstínu RAL nebo NCS	za stranu (nelakovaný panel)	17	za metr šířky (W)
Lakování spodní/horní lišty v odstínu RAL nebo NCS*	za stranu, lakování ve stejném odstínu jako panel	v ceně	za metr šířky (W)
Lakování Al profilů vstupních dveří v odstínu RAL nebo NCS	za stranu (nelakovaný panel)	200	za ks
Lakování Al profilů vstupních dveří v odstínu RAL nebo NCS*	za stranu, lakování ve stejném odstínu jako panel	v ceně	za ks
Lakování Al profilů falešného překladu v odstínu RAL nebo NCS	za stranu (nelakovaný panel)	17	za metr (obvod)
Lakování Al profilů falešného překladu v odstínu RAL nebo NCS*	za stranu, lakování ve stejném odstínu jako panel	v ceně	za metr (obvod)
Lakování falešného překladu v odstínu RAL nebo NCS	za stranu	47	za m ²
Lakování falešného překladu v metalickém odstínu RAL	za stranu	132	za m ²
Lakování falešného překladu FVE v odstínu RAL nebo NCS	za stranu	38	za m ²
Lakování rámečku oken vnější strana	za stranu	49	ks
Lakování větracích mřížek	za stranu	27	ks

* pokud je lakovaný panel, jsou automaticky lakovány i lišty

Závěsné a podpůrné profily	Cena	Jednotka
Děrovaný pozinkovaný úhelník, kulaté / oválné díry, 30 x 30 x 3000	18 €	ks
Uchycení horizontálního vedení (objímka + „L“ profil 176/350/408 mm)	18 €	pár

Falešný překlad	Cena	Jednotka
Falešný překlad, max. W = 8000 mm	H ≤ 250 mm	65 € za metr šířky (W)
	250 < H < 620	80 € za metr šířky (W)
Falešný překlad FVE, max. W = 7000 mm	250 < H < 620	150 € za metr šířky (W)

Vstupní dveře	Cena	Jednotka
Vstupní dveře, zavírač s lištou, včetně zámku, klika / klika	850 €	ks
Extra nízký práh (18 mm); pouze pro šířku vrat W ≤ 5000 mm (příplatek k ceně vstupních dveří)	200 €	ks
Zavírač s lištou	0 €	ks
Kontakt vstupních dveří	0 €	ks

Bezpečnostní prvky pro vedení s torzními pružinami	Cena	Jednotka
Pojistka při prasknutí pružiny, hřídel 1"	0 €*	ks
Pojistka při prasknutí lanka, seřiditelná, pouze pro SL vedení, pro 2" kolejnice, pro rolny s hřídelí 11 mm	63 €	pár

Torzní pružiny	Cena	Jednotka
20 000 cyklů	0 €*	pár
50 000 cyklů	142 €	pár
100 000 cyklů	380 €	pár

Výztuhy sekcí	Cena	Jednotka
Výztuhy sekcí 65 mm	W ≤ 4500	12 € za metr šířky (W)
	W > 4500	0 €** za metr šířky (W)

Dvojitě boční panty	Cena	Jednotka
W ≤ 5000 mm	22 €	za sekci
W > 5000 mm	0 €*	za sekci

Větrací mřížky	Cena	Jednotka
Plastová větrací mřížka, uzavíratelná (černá/bílá; bílá/bílá)	33 €	ks

* již v ceně

** 1 ks v ceně vrat

Nestandardní seřezy panelů		Cena	Jednotka
Nestandardní skladba vratového křídla - seřez	(nezměněný počet panelů)	100 €	ks vrat
Nestandardní skladba vratového křídla - seřez + panel	(za další ks nového panelu)	100 € / ks vrat + 53 € za 1 m šířky	ks vrat
Těsnění		Cena	Jednotka
Nízké spodní těsnění		0 €* 10 €	za metr šířky (W)
Spodní těsnění s komorou pro instalaci optolišty		10 €	
Dvojité horní těsnění (pouze pro LHF, LHR, SL při umístění horního těsnění na sekci)		10 €	
Balení vratového křídla		Cena	Jednotka
Balení do dřevotřísky (vratové křídlo je chráněno dřevotřískou z horní i spodní strany)		0 €* 119 €	ks
Po stranách uzavřené dřevotřískou (vratové křídlo je chráněno dřevotřískou z horní, spodní a obou delších bočních stran)		112 €	ks
“Dvouchlapové” balení (balení sekcí: maximálně 2 kusy, ručně manipulovatelné)		255 €	ks
Balení „kontejner” (vratové křídlo i vedení jsou chráněny dřevotřískou ze všech stran)		35 €	ks
Certifikované balení dle ISPM 15			
Ostatní		Cena	Jednotka
Vrata s logem		0 €* 0 €* 12 €	ks
Vrata bez loga („NONAME”)		10 €	ks
Velký manuál			pár
Zarážka vratového křídla			
Změna specifikace po potvrzení objednávky		Cena	Jednotka
Změna specifikace po potvrzení objednávky		100 € **	za pozici
Změna specifikace po potvrzení objednávky včetně již objednaného materiálu		100 € + materiál **	za pozici

* již v ceně

** cena netto

PŘÍSLUŠENSTVÍ - VRATA S TAŽNÝMI PRUŽINAMI (EXT) - (€)

Krycí profily a překladový profil	Standard (RAL 9010)	Lakování (RAL ostatní)	jednotka
Krycí profil svislého vedení „L“ výška setu 1875; 2000; 2125 mm	97	152	pár
Krycí profil svislého vedení „L“ výška setu 2250; 2375; 2500; 2625 mm	101	141	pár
Krycí profil svislého vedení „J“ výška setu 1875; 2000; 2125 mm	90	117	pár
Krycí profil svislého vedení „J“ výška setu 2250; 2375; 2500; 2625 mm	156	204	pár
Horní krycí profil „L“ šířka (W) ≤ 2225 mm	51	66	ks
Horní krycí profil „L“ šířka (W) ≥ 2226 ≤ 2725 mm	76	99	ks
Horní krycí profil „L“ šířka (W) ≥ 2726 ≤ 3000 mm	91	119	ks
Horní krycí profil „L“ šířka (W) ≥ 3001 mm	102	129	ks
Překladový profil	v ceně	21	za metr šířky (W)

Těsnění EXT	Cena	Jednotka
Svislé těsnění s TB	14	za metr výšky (H)
Těsnění na překlad s TB	7	za metr šířky (W)

Ostění < 95mm	Cena	Jednotka
Sada pro montáž s ostěním menším než 95mm	45	ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ - HLINÍKOVÉ PROFILY (JEKLY) (€)

Kód	A x B x T (mm)	Maximální délka (mm)	Cena za provedení v surovém hliníku za lineární metr	Lakování jeklu RAL za lineární metr
T09-010-60-0352	60 x 40 x 2	6000	21,84	9,36
T09-010-60-0353	80 x 40 x 2	6000	25,70	11,02
T09-010-60-0354	100 x 40 x 2,5	6000	38,64	16,56
T09-010-60-0355	120 x 40 x 2	6000	35,95	15,41
T09-010-60-0356	150 x 40 x 4	6000	82,82	35,50
T09-010-60-0357	80 x 40 x 40 x 2	6000	24,50	10,50

203 Oválné CLICK

64 €

T09-010-40-0001

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 663 x 343 mm
- rozměr prosklení 580 x 265 mm



205 NG Hranaté CLICK

62 €

T09-010-40-0095

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 680 x 373 mm
- rozměr prosklení 605 x 298 mm



207 Hranaté 2

84 €

T09-010-40-0087

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 609 x 146 mm
- rozměr prosklení 540 x 85 mm



204 Hranaté 3

66 €

T09-010-40-0072

- bílý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



206 Hranaté 4

78 €

T09-010-40-0073

- bílý rám struktura woodgrain
- výplň satén, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



208 Hranaté 5

66 €

T09-010-40-0088

- hnědý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



210 Hranaté 7

65 €

T09-010-40-0074

- černý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



216 Hranaté 9

74 €

T09-010-40-0053

- stříbrný hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 637 x 334 mm
- rozměr prosklení 550 x 247 mm



218 Hranaté nerez

216 €

T09-010-40-0071

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, SAN
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu 230 x 230 mm
- rozměr prosklení 150 x 150 mm



215 Kulaté nerez

243 €

T09-010-40-0070

- nerezový rám
- čirá výplň, jednoduché prosklení, PMMA
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu \varnothing 330 mm
- rozměr prosklení \varnothing 260 mm



217 Kulaté

94 €

T09-010-40-0010

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu \varnothing 330 mm
- rozměr prosklení \varnothing 260 mm



219 Hranaté nerez

316 €

T09-010-40-0069

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, SAN
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu 310 x 310 mm
- rozměr prosklení 230 x 230 mm



ZÁMKY, KLIKY A MOŽNOSTI ZAMYKÁNÍ

KL01 Klika/klika standardní konfigurace

0 €



VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

KL02 Koule/klika

51 €



VNĚJŠÍ STRANA:

- koule, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

Dveře lze otevřít zvnějšku pouze klíčem (zevnitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou).

KL03 Klika/klika + vložka zámku s knoflíkem

29 €



VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek, knoflík

UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

Dveře lze uzamknout zevnitř otočením knoflíku (zvnějšku lze uzamknout standardně klíčem).

KL04 Koule/klika + vložka zámku s knoflíkem

78 €



VNĚJŠÍ STRANA:

- koule, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek, knoflík

UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

Dveře lze otevřít zvnějšku jen klíčem (zevnitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou). Dveře lze uzamknout zevnitř otočením knoflíku (zvnějšku standardně klíčem).

KL05 Panikový zámek klika/klika

165 €



VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka s volným zubem + klíč 3 ks

Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou (i když je zámek uzamčen; zvnějšku lze otevřít klikou pouze je-li odemčeno).

KL06 Panikový zámek koule/klika

192 €



VNĚJŠÍ STRANA:

- koule, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka s volným zubem + klíč 3 ks

Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou (i když je zámek uzamčen; zvnějšku lze otevřít pouze klíčem).

KL13 Panikové kování klika/tlačné madlo jednobodové

250 €



VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- tlačné madlo (jednobodové provedení)

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka s volným zubem + klíč 3 ks

Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř tlačným madlem (i když je zámek uzamčen; zvenějšku lze otevřít klikou, pouze je-li odemčeno). Dveře nemohou být uzamčeny zevnitř. Čistá průchozí výška pod otevřenými vraty se sníženým (Low Lift) vedením je snížena: H - 40 mm.

KL17 Panikový zámek klika/klika

563 €



VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce B
- cylindrická vložka s volným zubem + klíč 3 ks

Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení stříelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem

KL14 Panikové kování koule/tlačné madlo jednobodové

300 €



VNĚJŠÍ STRANA:

- koule, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- tlačné madlo (jednobodové provedení)

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka s volným zubem + klíč 3 ks

Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř tlačným madlem (i když je zámek uzamčen; zvenějšku lze otevřít pouze klíčem). Dveře nemohou být uzamčeny zevnitř. Čistá průchozí výška pod otevřenými vraty se sníženým (Low Lift) vedením je snížena: H - 40 mm.

KL18 Panikové kování klika/tlačné madlo jednobodové

710 €



VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- tlačné madlo (jednobodové provedení)

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce B
- cylindrická vložka s volným zubem + klíč 3 ks

Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení stříelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem

Elektrozámek Befo 2412

300 €

T09-040-65-0107

- elektrozámek Befo
- použití do vstupních dveří
- včetně zabudování + vyvedení kabelu
- 24V DC/AC



ZÁVORY A UZAMYKATELNÉ ZÁVORY

490 Závora

9 €

T09-040-65-0095

- pozinkovaná, s černým plastovým úchytem
- z estetických důvodů nedoporučujeme používat na FVE sekcích
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo



491 Závora

9 €

T09-040-65-0025

- pozinkovaná
- z estetických důvodů nedoporučujeme používat na FVE sekcích
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo



493B Uzamykatelná závora

171 €

T09-040-65-0081

- černá
- oboustranná do šířky vrat 2500 mm, nad 2500 mm je nutné umístit pouze vlevo či vpravo
- nelze použít na FVE sekcích
- pouze pro SL
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, uprostřed
- min. výška překladu pro použití 105 mm



495 Uzamykatelná závora

118 €

T09-005-0062

- černá
- nelze použít na FVE sekcích
- možnosti umístění: vlevo, vpravo




492B Uzamykatelná závora

184 €

T09-040-65-0079

- černá
- oboustranná do W = 2500 mm, nad 2500 mm je nutné použít dlouhá táhla (do W = 5000 mm) nebo umístit pouze vlevo či vpravo
- nelze použít na FVE sekcích
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, uprostřed
- min. výška překladu pro použití 105 mm

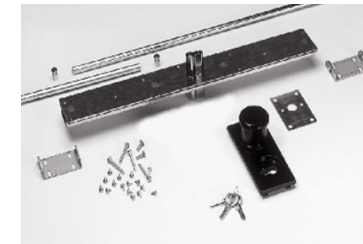

492B Prodlužovací tyče závory (pár)

20 €

T09-040-65-0083

- přídatná tyč pro závoru 492B
- používá se v případě širších vrat (W = 2500 - 5000 mm) a/nebo pro excentrickou montáž zámku do vratového křídla
- pozinkovaná ocel
- hmotnost 0,5 kg/ks; L = 2450 mm/ks



ZÁVORY A UZAMYKATELNÉ ZÁVORY

498 Uzamykatelná závora

137 €

T09-040-65-0023

- černá
- nelze použít na FVE sekcích
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo



497B Uzamykatelná závora

150 €

T09-040-65-0028

- vnější i vnitřní strana černá
- zapuštěný úchyt na vnější straně
- nelze použít na FVE sekcích
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo



499B Uzamykatelná závora

204 €

T09-005-0064

- vnější strana černá, vnitřní strana stříbrná
- zapuštěný úchyt na vnější straně
- nelze použít na FVE sekcích
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, uprostřed, vlevo + vpravo



499S Uzamykatelná závora

204 €

T09-005-0065

- vnější strana stříbrná, vnitřní strana stříbrná
- zapuštěný úchyt na vnější straně
- nelze použít na FVE sekcích
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, uprostřed, vlevo + vpravo



499 Prodlužovací tyče závory (pár)

20 €

T09-040-65-0143

- přídatná tyč pro závoru 499B a 499S
- používá se v případě širších vrat (W = 2500 - 5000 mm) a/nebo pro excentrickou montáž zámku do vratového křídla
- pozinkovaná ocel
- hmotnost 0,5 kg/ks; L = 1200 - 2350 mm/ks



466 Jednostranné madlo

3 €

T09-040-65-0088

- zaoblené, černé plastové
- montuje se na panelovou sekci
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, uprostřed

Vrata TOORS Guardy již mají
1 ks tohoto madla v základní ceně.



460 Oboustranné madlo

12 €

T09-040-65-0009

- černé, plastové
- zabudované do panelové sekce
- nelze do FVE
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, uprostřed, vlevo + vpravo



467 Oboustranné madlo

6 €

T09-040-70-0143

- zaoblené, černé plastové
- montuje se na panelovou sekci
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, uprostřed




463 Oboustranné madlo

20 €

T09-040-65-0106

- vnější strana černá, vnitřní strana černá
- zapuštěný úchyt na vnější straně
- nelze do FVE
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, uprostřed, vlevo + vpravo



468 Oboustranné madlo

37 €

T09-040-65-0087

- oválné, černé plastové
- zabudované do panelové sekce
- nelze do FVE
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, uprostřed, vlevo + vpravo



469B Oboustranné madlo

40 €

T09-040-65-0141

- kulaté, černé kovové
- zabudované do panelové sekce
- nelze do FVE
- možnosti umístění: vlevo, vpravo, uprostřed, vlevo + vpravo



STROPNÍ POHONY TORMATIC

WB800 ZS30 / ZS40

376 € (ZS30) | 395 € (ZS40)
T09-051-10-0045 | T09-051-10-0046

- motor WB800, 800 N, 230 V, 2ks 3-kanálový dálkový ovladač, 868 MHz
- použití při ploše vratového křídla do 13 m²
- ZS30 (vodící lišta s řemenem) do výšky vrat 2375 mm
- ZS40 (vodící lišta s řemenem) do výšky vrat 3000 mm



BLACK1200 ZS30 / ZS40

876 € (ZS30) | 943 € (ZS40)
T09-051-10-0042 | T09-051-10-0043

- motor BLACK1200, 1000 - 1200 N
- 2x 3-kanálový dálkový ovladač 433 Mhz
- pro hromadné garáže (určen do 50ti parkovacích míst)
- funkce automatického zavírání
- možnost připojení řídicí jednotky semaforů pro řízení obousměrného provozu
- ZS30 (vodící lišta s řemenem) do výšky vrat 2375 mm
- ZS40 (vodící lišta s řemenem) do výšky vrat 3000 mm



BLACK800 ZS30 / ZS40

426 € (ZS30) | 447 € (ZS40)
T09-051-10-0038 | T09-051-10-0039

- motor BLACK800, 800 N, 230 V, 2ks 3-kanálový dálkový ovladač, 868 MHz
- použití při ploše vratového křídla do 15 m²
- ZS30 (vodící lišta s řemenem) do výšky vrat 2375 mm
- ZS40 (vodící lišta s řemenem) do výšky vrat 3000 mm




PŘÍSLUŠENSTVÍ K STROPNÍM POHONŮM TORMATIC

Externí odblokování

43 €

T09-051-40-0006

- externí odblokování pro sekční vrata se stropním pohonem (povinné pokud neexistují další dveře do místnosti)
- s cylindrickým zámkem a krytkou
- vzhled broušeného hliníku



Externí odblokování

33 €

T09-051-40-0007

- externí odblokování pro sekční vrata se stropním pohonem (povinné pokud neexistují další dveře do místnosti)
- s kulatým zámkem Ø = 20mm




DF 450

22 €

T09-051-40-0002

- prodloužení táhla pro montáž více jak 230mm nad hranu překladu



Externí přijímač, Tormatic

111 €

T09-051-50-0019, 868 MHz

T09-051-50-0003, 433 MHz

- přijímač, jeden reléový výstup
- plouvoucí kód KeeLoq
- napětí 12 - 24 V
- pro externí použití



Kódová klávesnice DigiCode

154 €

T09-051-50-0020, 868 MHz

T09-051-50-0012, 433 MHz

- fóliová kódová klávesnice
- bezdrátová
- plouvoucí kód KeeLoq



Dvoutlačítko DuoControl

74 €

T09-051-50-0021, 868 MHz

T09-051-50-0014, 433 MHz

- 2-kanál, dvoutlačítko
- bezdrátové
- plouvoucí kód KeeLoq



PŘÍSLUŠENSTVÍ K STROPNÍM POHONŮM TORMATIC

KT 3/1 AP

51 €
T09-051-50-0005

- klíčový spínač na omítku



KT 3/1 UP

51 €
T09-051-50-0006

- klíčový spínač pod omítku



Řídící jednotka semaforů

548 €
T09-051-50-0008

- řídicí jednotka pro řízení obousměrného provozu pomocí semaforů
- pro BLACK1200



Fotobuňky Tormatic

52 €
T09-051-60-0001

- dosah 8 m
- IP45
- 24 V AC / DC
- funkce autotest



Dálkový ovladač Tormatic

38 €
T09-051-50-0024, 868 MHZ
T09-051-50-0025, 433 MHZ

- 3-kanálový dálkový ovladač
- plovoucí kód KeeLoq



STROPNÍ POHONY A PŘÍSLUŠENSTVÍ TORMATIC

Semaforey

87 €
T09-051-40-0003

- semafor zelený
- 230 V / 50 Hz



87 €
T09-051-40-0004

- semafor červený
- 230 V / 50 Hz



Spirál kabel

86 €
T09-050-30-0003

- spirál kabel 1000/350-900
- včetně propojovací krabičky



ALU TH

- hliníková lišta pohonu s integrovaným vodícím řetězem

Do výšky vrat max. 3000 mm	259 € T09-051-10-0018
-------------------------------	--------------------------

Do výšky vrat max. 3750 mm	352 € T09-051-10-0017
-------------------------------	--------------------------

Do výšky vrat max. 4750 mm	402 € T09-051-10-0015
-------------------------------	--------------------------



Cube 1100N

270 €

T09-050-14-0001

- 1100N, 230V
- použití při ploše vratového křídla max. 11m²
- 868 MHz
- včetně vodící lišty s řemenem 3500mm a 2ks dálkových ovladačů
- max. výška vrat 2500mm

Cube 1100N

282 €

T09-050-14-0002

- 1100N, 230V
- použití při ploše vratového křídla max. 11m²
- 868 MHz
- včetně vodící lišty s řemenem 4000mm a 2ks dálkových ovladačů
- max. výška vrat 3000mm



Dálkový ovladač, Cube

30 €

T09-050-13-0004

- frekvence 868 MHz
- čtyř-kanálový



Trojtlačítko, Cube

29 €

T09-050-14-0005

- frekvence 868 MHz
- tří-kanálový



Kódová klávesnice, Cube

63 €

T09-050-14-0004

- frekvence 868 MHz



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROPNÍM POHONŮM CUBE

Maják, Cube

39 €
T09-050-14-0007

- žluté výstražné světlo
- napájení 12-240V AC/DC



Fotobuňky, Cube

62 €
T09-050-14-0006

- dosah 15m



Externí přijímač, Cube

59 €
T09-050-14-0003

- tří-kanálový
- frekvence 868 MHz



Wifi modul, Cube

65 €
T09-050-14-0008

- pro ovládání přes aplikaci



STROPNÍ POHONY MARANTEC

Comfort 260 Speed

279 €
T09-051-20-0001

- 650N, 230V
- použití při ploše vratového křídla max. 9m²
- včetně 1 ks dálkového ovladače



Comfort 270 Speed

314 €
T09-051-20-0002

- 850N, 230V
- použití při ploše vratového křídla max. 14m²
- včetně 1ks dálkového ovladače



Comfort 280

320 €
T09-051-20-0003

- 1000N, 230V
- použití při váze vratového křídla max. 200kg
- včetně 1ks dálkového ovladače



Vodící řemenová lišta SZ11

108 €
T09-051-20-0010

- délka 3080mm
- použití při výšce vrat max. 2250mm



Vodící řemenová lišta SZ12

125 €
T09-051-20-0011

- délka 3330mm
- použití při výšce vrat max. 2500mm



Vodící řemenová lišta SZ13

158 €
T09-051-20-0012

- délka 4090mm
- použití při výšce vrat max. 3000mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROPNÍM POHONŮM MARANTEC

Dálkový ovladač Digital 572

43 €

T09-051-20-0020

- dvou-kanálový dálkový ovladač
- frekvence 868 MHz



Dálkový ovladač Digital 564

45 €

T09-051-20-0021

- čtyř-kanálový dálkový ovladač
- frekvence 868 MHz



Dálkový ovladač Digital 506

75 €

T09-051-20-0022

- deseti-kanálový dálkový ovladač
- frekvence 868 MHz



Dvoutlačítko Digital 520

43 €

T09-051-20-0023

- dvou-kanálové
- frekvence 868 MHz



Kódová klávesnice Digital 526

85 €

T09-051-20-0024

- frekvence 868 MHz



Externí přijímač Digital 992

75 €

T09-051-20-0025

- frekvence 868 MHz



EM171

128 €
T09-051-20-0026

- rozšiřovací karta



Prodloužení táhla Marantec

8 €
T09-051-20-0028

- 104-204mm

