

GARAGENTOR EXT

Bestellformular


Auftragsnummer

Stückzahl

Lieferwoche

DE

Alles ist bestimmt bei INNENANSICHT

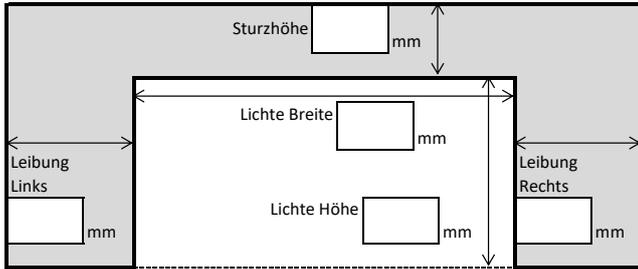

GH	FOH	Min. CEL	
		Handbed.	Antrieb
1875	1875	1975	2000
1955	1955	2055	2080
2000	2000	2100	2125
2080	2080	2180	2205
2125	2125	2225	2250
2250	2250	2350	2375
2375	2375	2475	2500
2500	2500	2600	2625
2625	2625	2725	2750

GH Allgemeine Höhe [mm]
FOH Höhe zur unteren Kante des Sturzprofils [mm]
CEL Deckenhöhe [mm]

Lamelle stucco

- 671; 9002/9010
- 684; 9005/9010
- 672; 9010/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010

Lamelle glatt

- 695; Nuss/9016
- 688; Eiche Golden/9016
- Ohne Sicke stucco
- 699; 9010/9010
- Ohne Sicke glatt
- 680; DB 703/9010
- 667; 9016/9010
- 668; 7016/9010

Mittelsicke Woodgrain

- 660; 9016/9010
- 661; 7016/9010
- 662; 9005/9010

Mittelsicke Glatt

- 663; 9016/9010
- 665; Eiche Golden/9010
- 666; Eiche Dunkel/9010

Lamelle Woodgrain

- 664; 9016/9010

Ohne Sicke woodgrain

- 669; 9016/9010

V-Profil glatt

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010

Lackierung der Paneele

- RAL NCS
- Außenlackierung
- Innenlackierung
- Lackierung der unteren Leiste

Farbton (Kode)

Farbton (Kode)

Bedienung

- Handbed.
- Antrieb
- Antrieb bauseits geliefert

Antrieb-Typ

- Black 600/800/1000
- RUN 500
- Black1200

Handsender

- 3-Kanal

Stückzahl

Schlüsselschalter, Tastaturen

- 856; Kodentaster - DigiCode
- 860; Wand-Doppeltaster - DuoControl
- 855; Schlüsselschalter auf Putz
- 858; Schlüsselschalter unter Putz

Zubehör zum Antrieb

- Externer Empfänger
- Fotozelle

Ampel

- Licht-rot
- Licht-grün
- Licht-rot+grün
- Steuerung für Ampelsteuerung A800

Stückzahl

Befestigung der waagrecht Schienen

- "L" Profile

Verschließbarer Griff

- Links In der Mitte Rechts

Handgriffe

- Links In der Mitte Rechts


Lüftungsgitter

- Links Rechts


Farbton (Kode)

Bemerkungen


Standardsituation (GH = H)



Ungewöhnliche Situation (GH > H)



Ungewöhnliche Situation (GH < H)



Sturzprofil

- RAL 9010
- Lackierung des Sturzprofils

Farbton (Kode)

Verkleidungsbleche

Senkrechte Schienen

- "J" Profil
- "L" Profile

Waagrecht Profil

- "L" Profil

- Lackierung der Verkleidungsbleche

Farbton (Kode)

Thermisch getrennte Dichtung

- Ja

Fenster

Sektion 1 2 3 4 5

Typ der Fenster

Stückzahl in einer Sektion

Alu-Rahmen Sektion

Sektion 1 2 3 4 5

Verglasungstyp

Lackierung der Alu-Sektion

- RAL NCS

Farbton (Kode)

- Außenlackierung
- Innenlackierung

Alu-Sektion mit isolierter Füllung

Sektion 1 2 3 4 5

Typ der isolierten Sektion

Lackierung der Füllung der Alu-Sektion

- RAL NCS

Farbton (Kode)

- Außenlackierung
- Innenlackierung

Streckgitter

Sektion 1 2 3 4 5

Typ der Streckgitter

- RAL
- NCS

Farbton (Kode)