

GARAGENTOR


Bestellformular

Auftragsnummer

Stückzahl

Lieferwoche

DE

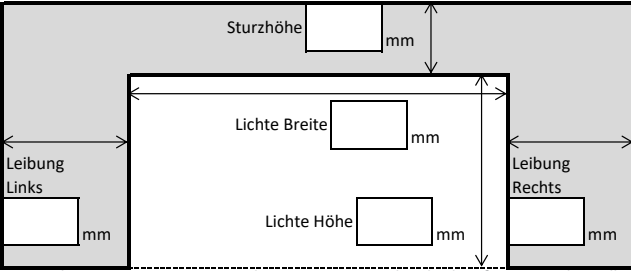

Alles ist bestimmt bei INNENANSICHT

- Umlenkung (Beschlagentyp)
- SL350 Standardbeschlagentyp SL 350
 - SL420 Standardbeschlagentyp SL 420
 - LHF-C Niedrigsturz (min. 200 mm)
 - LHR-C Niedrigsturz (min. 90 mm)

Versteifungen Ja Stückzahl

Federbruchsicherung Ja

Vormontierte Welle Ja

Bodenkonsole Alu-Bodenkonsole

Wenn diese Position mit einer anderen Position anstattgleich gefertigt werden soll, muss man diese Information ausdrücklich bemerken.

Lamelle stucco

- 671; 9002/9010
- 684; 9005/9010
- 672; 9010/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010

Lamelle glatt

- 695; Nuss/9010
- 688; Eiche Golden/9010
- Ohne Sicke stucco
- 699; 9010/9010
- Ohne Sicke glatt
- 680; DB 703/9010
- 667; 9016/9010
- 668; 7016/9010

Mittelsicke Woodgrain

- 660; 9016/9010
- 661; 7016/9010
- 662; 9005/9010

Mittelsicke Glatt

- 663; 9016/9010
- 665; Eiche Golden/9010
- 666; Eiche Dunkel/9010

Lamelle Woodgrain

- 664; 9016/9010

Ohne Sicke woodgrain

- 669; 9016/9010

V-Profil glatt

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010

Lackierung der Paneele

- RAL NCS
- Außenlackierung
- Innenlackierung
- Lackierung der unteren Leiste

Farbton (Kode)

Farbton (Kode)

Breite Endkappen / Doppelscharniere

- Ja (Standard für Torbreite W>=5001 mm)

Befestigung der waagrechten Schienen

Stückzahl

Bedienung

- Handbed.
- Antrieb Antrieb bauseits geliefert

Antrieb-Typ

- Black 600/800/1000
- RUN 500
- Black1200

Handsender

3-Kanal Stückzahl

Schlüsselschalter, Tastaturen

- 856; Kodentaster - DigiCode
- 860; Wand-Doppeltaster - DuoControl
- 855; Schlüsselschalter auf Putz
- 858; Schlüsselschalter unter Putz

Zubehör zum Antrieb

- Externer Empfänger
- Fotozelle

Ampel

- Licht-rot
 - Licht-grün
 - Licht-rot+grün
 - Steuerung für Ampelsteuerung A800
- Stückzahl

Externe Entriegelung

- Mit Profilzylinder und einer Kappe
- Mit Rundzylinder

Verschleißbarer Griff

-
- Links In der Mitte Rechts

Handgriffe

-
- Links In der Mitte Rechts

Lüftungsgitter

-
- Links Rechts
- RAL NCS
- Farbton (Kode)

Bemerkungen

Schlupftür

- Höhe der Schwelle
- Standardschwelle (220mm)
 - Extra niedrige Schwelle (25mm)

Position der Schlupftür

- Links
- In der Mitte
- Rechts

Schlupftürkontakt (Kabelauführung)

- Links
- Rechts

Typ der Klinke

- KL 01 KL 04
- KL 02 KL 05
- KL 03 KL 06

Öffnungsrichtung

- Scharniere innen links; DIN rechts
 - Scharniere innen rechts; DIN links
-

Lackierung der Schlupftürprofile

- RAL
- NCS
- Außenlackierung
- Innenlackierung

Farbton (Kode)

Fenster

Sektion 1 2 3 4 5 Stückzahl in einer Sektion

Typ der Fenster

Alu-Rahmen Sektion

Sektion 1 2 3 4 5

Verglasungstyp

Lackierung der Alu-Sektion

- RAL NCS
 - Außenlackierung
 - Innenlackierung
- Farbton (Kode)

Alu-Sektion mit isolierter Füllung

Sektion 1 2 3 4 5

Typ der isolierten Sektion

Lackierung der Füllung der Alu-Sektion

- RAL NCS
 - Außenlackierung
 - Innenlackierung
- Farbton (Kode)

Streckgitter

Sektion 1 2 3 4 5

Typ der Streckgitter

- RAL
 - NCS
- Farbton (Kode)